

PRODUKTINFORMATION DRUCKLUFT- & ELEKTROWENDEL NKW



THE WORLD OF AUTOMOTIVE EXCELLENCE



Abbildungen beispielhaft

Beste Verbindungen

Druckluft- und Elektrowendel sind besonders sicherheitsrelevante und beanspruchte Versorgungsteile bei Nutzkraftwagen sowie Trailern. Eine sichere Bremsfunktion und gute Beleuchtung hängen entscheidend von ihnen ab.

COREXX-Wendel bieten ein Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit, die sich Nkw-Werkstätten, -Fahrer und -Betreiber von einem professionellen Produkt versprechen.

- Hochwertiger Knickschutz
- Hohe Beständigkeit gegen Öle, Fette, Ozon und UV
- Hohe Temperaturbeständigkeit

DIE ERSTE WAHL BEI PKW- UND NKW-TEILEN

COREXX: Exklusive Handelsmarke der ad-AUTOTEILE-CARGO GmbH & Co. KG

No: 88014642



WWW.COREXX.EU

DRUCKLUFTWENDEL

- Material: Polyurethan (PUR)
- Hochwertiger Knickschutz
- Hohe Beständigkeit gegen Öle, Fette, Ozon und UV
- Hohe Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +70 °C
- Universell einsetzbar
- Witterungs- und UV-beständige Produktmarkierung

LUFTWENDEL

- Arbeitslänge: 4.000 mm
- Außen-Durchmesser: 75 mm
- Windungszahl: 21



CARAT-NR.	Norm	Ausführung	Farbe	Anschluss
7 33 70 9A/8	ISO 74323	Metallfeder-Knickschutz	rot	M16 x 1,5/M16 x 1,5

LUFTWENDEL

- Arbeitslänge: 4.000 mm
- Außen-Durchmesser: 75 mm
- Windungszahl: 21



CARAT-NR.	Norm	Ausführung	Farbe	Anschluss
7 33 71 0A/5	ISO 74323	Metallfeder-Knickschutz	gelb	M16 x 1,5/M16 x 1,5

LUFTWENDEL

- Arbeitslänge: 4.000 mm
- Außen-Durchmesser: 75 mm
- Windungszahl: 21



CARAT-NR.	Norm	Ausführung	Farbe	Anschluss
7 33 97 0M/4	ISO 74323	Kunststoff-Knickschutz gelb	schwarz	M16 x 1,5/M16 x 1,5

LUFTWENDEL

- Arbeitslänge: 4.000 mm
- Außen-Durchmesser: 75 mm
- Windungszahl: 21



CARAT-NR.	Norm	Ausführung	Farbe	Anschluss
7 33 96 9M/7	ISO 74323	Kunststoff-Knickschutz rot	schwarz	M16 x 1,5/M16 x 1,5

ELEKTROWENDEL

- Material: Polyurethan (PUR)
- 100 % Kupfer-Innendraht
- Hohe Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +90 °C
- Erfüllen alle Anforderungen nach DIN ISO 1185, 3731, 7638, 12098
- Brennbarkeitsprüfung nach UL 94

EBS-ELEKTROWENDEL

- Spannung: 24 V
- Arbeitslänge: 3.500 mm
- Außen-Durchmesser: 68 mm
- Windungszahl: 23



CARAT-NR.	Norm	Ausführung	Querschnitt	Anschluss
7 33 71 1A/4	ISO 7638	Kunststoffstecker	2 x 2,5 mm ² + 5 x 1,5 mm ²	7-polig

ELEKTROWENDEL

- Spannung: 24 V
- Arbeitslänge: 3.500 mm
- Außen-Durchmesser: 68 mm
- Windungszahl: 23



CARAT-NR.	Norm	Ausführung	Querschnitt	Anschluss
7 33 71 2A/3	ISO 12098	Kunststoffstecker	3 x 2,5 mm ² + 12 x 1,5 mm ²	15-polig

ADAPTERKABEL


- Spannung: 24 V
- Arbeitslänge: 3.500 mm
- Außen-Durchmesser: 68 mm
- Windungszahl: 23



CARAT-NR.	Norm	Ausführung	Querschnitt	Anschluss
7 33 71 5A/0	ISO 12098 auf ISO 1185 S-Typ / ISO 3731 N-Typ	Kunststoffstecker	2 x (1 x 1,5 mm ² + 6 x 1 mm ²)	15-polig + 2 x 7-polig

ELEKTROWENDEL

- Spannung: 24 V
- Arbeitslänge: 3.500 mm
- Außen-Durchmesser: 68 mm
- Windungszahl: 32

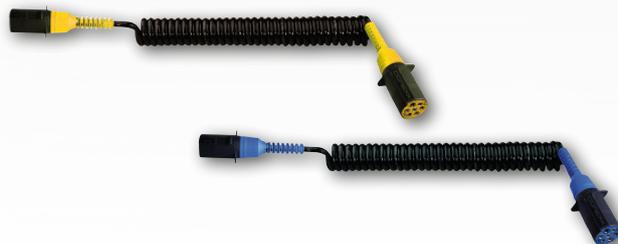

CARAT-NR.	Norm	Ausführung	Querschnitt	Anschluss
7 33 71 4A/1	ISO 3731 S-Typ	Kunststoffstecker	1 x 2,5 mm ² + 6 x 1,0 mm ²	7-polig
7 33 71 3A/2	ISO 1185 N-Typ	Kunststoffstecker	1 x 1,5 mm ² + 6 x 1,0 mm ²	7-polig

PRODUKTÜBERSICHT NKW

BREMSE

- Bremsbeläge
- Brems Scheiben
- Bremstrommeln



ELEKTRIK

- Arbeitsscheinwerfer
- Elektrowendel
- Fahrzeuglampen



FILTER

- Kraftstofffilter
- Luft- und Innenraumfilter
- Öl- und Lenkhydraulikfilter



DRUCKLUFT

- Druckluftbehälter
- Druckluftwendel
- Membranzylinder



FAHRWERK

- Luftfederbalg
- Stoßdämpfer



LADUNGSSICHERUNG

- Mechanische Ladungssicherung
- Textile Ladungssicherung



COREXX

Exklusive Handelsmarke

ad-AUTOTEILE-CARGO GmbH & Co. KG

Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim, Germany

Tel.: 0621-86080-0, info@corexx.eu

EXKLUSIV BEI IHREM **CARAT-HÄNDLER**

WWW.COREXX.EU